


**ТехноКом**

454016, РФ, г. Челябинск,  
ул. Братьев Кашириных, 65

mail@glonassgps.com  
8 (800) 755-33-33







glonassgps.com




# АвтоГРАФ СЕРИИ X

Новая эра навигационных контроллеров



Подписывайтесь на нас  
в социальных сетях!

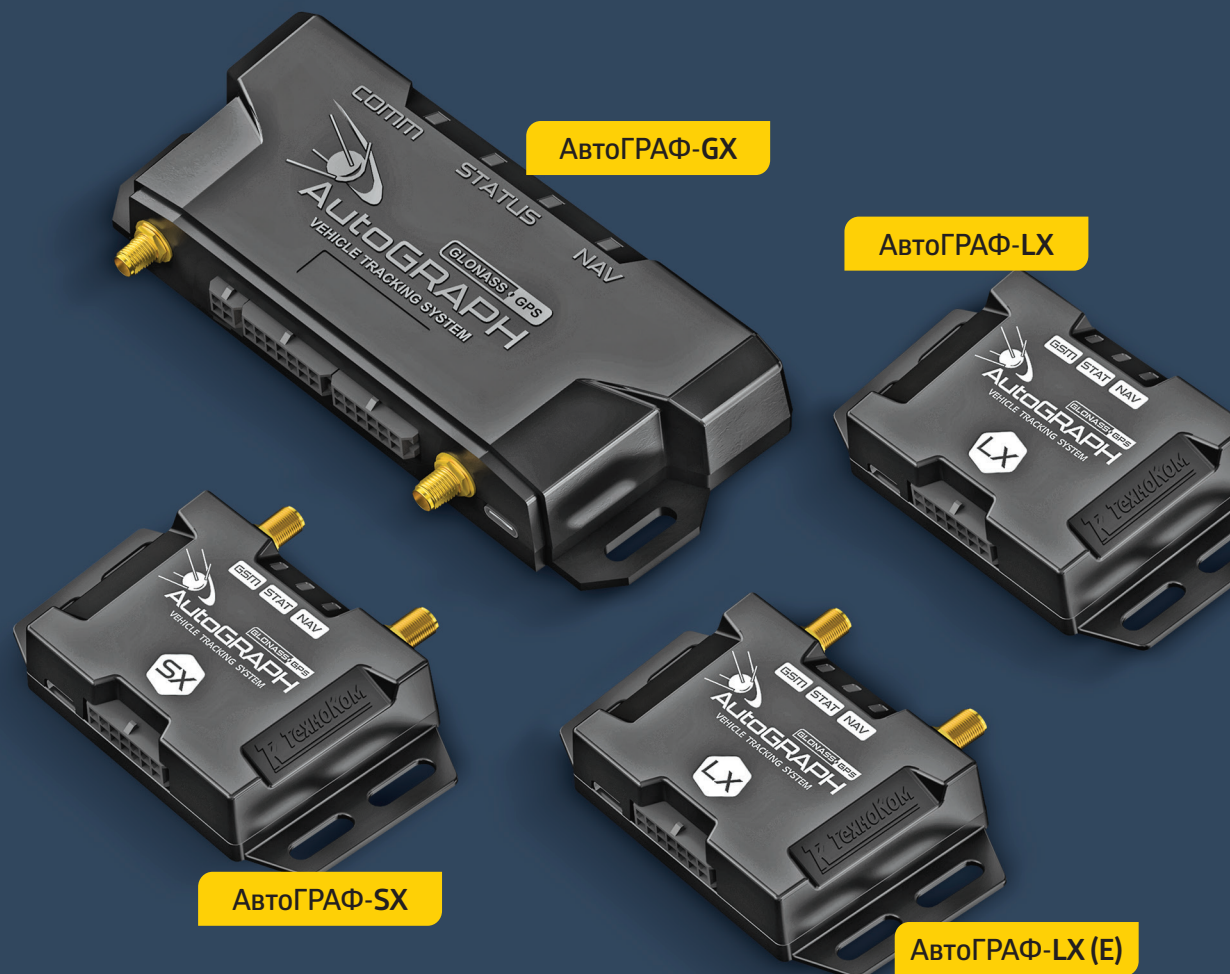

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВИГАЦИОННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ АвтоГРАФ СЕРИИ X



Модель	АвтоГРАФ-GX	АвтоГРАФ-SX	АвтоГРАФ-LX	АвтоГРАФ-LX (E)
<b>НАВИГАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ</b>				
Навигационные спутниковые системы	ГЛОНАСС / GPS / GALILEO	ГЛОНАСС / GPS / GALILEO	ГЛОНАСС / GPS / GALILEO	ГЛОНАСС / GPS / GALILEO
Поддержка технологий D-GPS, A-GNSS	Есть	Есть	Есть	Есть
Тип антенны	Внешняя	Внешняя	Внутренняя	Внешняя
<b>GSM МОДУЛЬ</b>				
Канал передачи данных	GSM 850, 900, 1800, 1900	GSM 850, 900, 1800, 1900	GSM 850, 900, 1800, 1900	GSM 850, 900, 1800, 1900
Количество SIM-держателей	2 (Nano SIM)	2 (Nano SIM)	2 (Nano SIM)	2 (Nano SIM)
Тип антенны	Внешняя	Внешняя	Внутренняя	Внешняя
<b>ШИНЫ ДАННЫХ</b>				
Шина RS-485	2	1	1	1
Шина RS-232	1	-	-	-
Шина CAN (SAE J1939 / FMS)	2	2	-	-
Шина 1-Wire	1	1	-	-
<b>ВХОДЫ / ВЫХОДЫ</b>				
Универсальные входы	6	-	4	4
Дискретные входы	-	2	-	-
Аналоговые входы	-	1	-	-
Дискретные выходы	3	2	2	2
<b>ПИТАНИЕ</b>				
Напряжение питания, В	10...60	10...60	10...60	10...60
Внутренняя АКБ	LiPo, 3.6 В (опционально)	Нет	Нет	Нет
Внешнее резервное питание	Поддержка АКБ SLA,12 В	Нет	Нет	Нет
<b>ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Встроенный акселерометр / датчик движения	Есть	Есть	Есть	Есть
Модуль Bluetooth Low Energy	Есть	Есть	Нет	Нет
Интерфейс связи с ПК	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Внутренняя энергонезависимая память, записей	более 300.000	более 300.000	более 300.000	более 300.000
Внешняя память	Карта microSD	Нет	Нет	Нет
Напряжение питания контроллера, В	10...60	10...60	10...60	10...60
Степень защиты корпуса	IP41 (опционально IP54)	IP41	IP41	IP41
Температурный диапазон, °C	-40...+85	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Срок службы, лет	10	10	10	10